

ECO TOP - visoko kvalitetni peletni kotli za toplino vašega doma

Moči 20 kW / 24 kW / 33 kW / 44 kW / 60 kW



TOPLING



Tišina med delovanjem



Kompaktna dimenzija



Trajnostni vir energije



Energetska učinkovitost



Prihranek pri stroških



Naravi prijazno



www.barbatus.eu
www.topling.eu





Biomasa -
obnovljivi vir
energije





Model	Moč (kw)	Dimenzije (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
ECO TOP 20	20	1160	818	1348	135	665	183	1057	850
ECO TOP 24	24	1160	818	1348	135	665	183	1057	850
ECO TOP 33	33	1160	818	1398	160	665	183	1107	900
ECO TOP 44	44	1160	818	1498	160	665	183	1207	1000
ECO TOP 60	60	1160	818	1628	160	665	183	1337	1130

Model	R	Teža kotla (kg)	Vsebina vode (l)	Velikost zalogovnika (kg)
ECO TOP 20	1"	312	97	65
ECO TOP 24	1"	312	97	65
ECO TOP 33	1"	346	98	75
ECO TOP 44	5/4"	365	102	92
ECO TOP 60	5/4"	410	128	114

Prodaja in zastopa:
BARBATUS d.o.o.
Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor - SI
Mob.: +386 40 128 035, Tel.: +386 8 205 32 65
Fax: +386 8 205 32 66, darko@barbatus.si
www.barbatus.eu



NOVA GENERACIJA PELETNIH KOTLOV

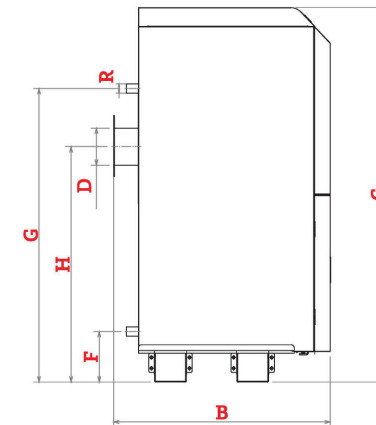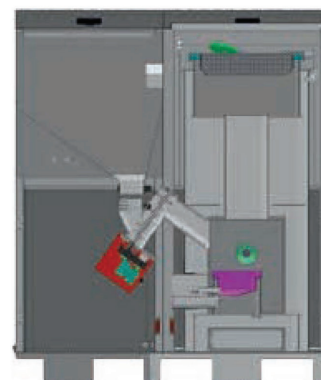

TEHNIČNI PODATKI

Parameter	Enota	ECO TOP 20	ECO TOP 24	ECO TOP 33	ECO TOP 44	ECO TOP 60
Maksimalna moč	kW	20	24	33	44	60
Nominalna moč kotla	kW	6-20	8-24	11-33	14-44	18-60
Koeficient izkoristka	%	92	92	92	92	92
Delovni pritisk kotla (maksimalni)	bar	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Testni pritisk kotla	bar	5	5	5	5	5
Temperatura na vходу v kotel	°C	70	70	70	70	70
Temperatura na izhodu iz kotla	°C	90	90	90	90	90
Razred kotla po normi EN 303-5		5	5	5	5	5
Vodna upornost pri nazivni obremenitvi $\Delta T = 10 K$ $\Delta T = 20 K$	hPa	7 2	7 2	7 2	7 2	7 2
Potrebni podtlak dimnika	Pa	12	13	14	15	17
Masa dimnih plinov: Nominalna obremenitev Delna obremenitev	kg/s	0.0110 0.0055	0.0110 0.0055	0.0176 0.0079	0.0220 0.0140	0.0350 0.0160
Temperatura dimnih plinov: Nominalna obremenitev Delna obremenitev Maksimalna obremenitev	°C	125 95 140	125 95 140	125 95 140	125 95 140	125 95 140
Električna moč: V normalnem režimu delovanja	W	460	480	520	520	520
Električne komponente: Napetost V normalnem delovanju	V	230	230	230	230	230